


see what Delta can do™

## KITCHEN FAUCET / GRIFO DE COCINA IXA JIVE

- SINGLE HANDLE DECK MOUNT KITCHEN FAUCET
- LLAVE DE AGUA/GRIFO MONOMANDO PARA COCINAS

Submitted Model No. / Número de Modelo Supuesto

### Specific Features / Característica Específica

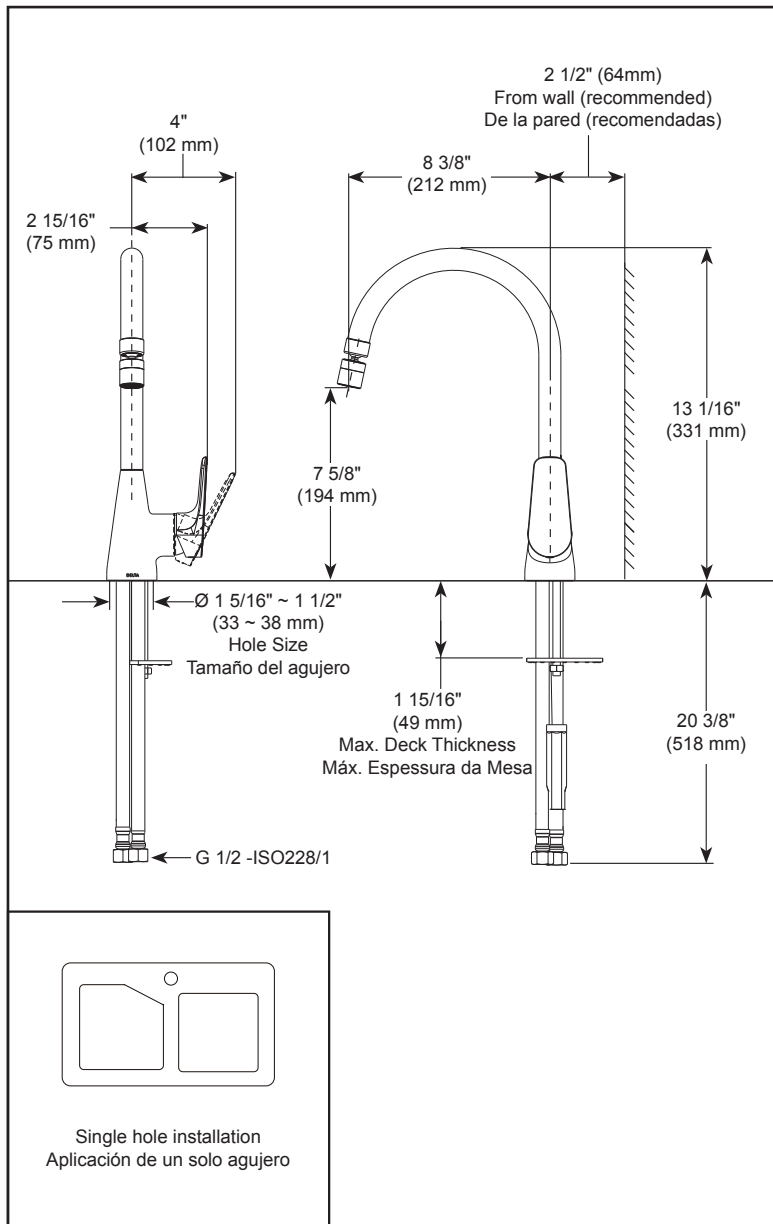


EN

### FEATURES:

- Multi-Function Aerator


### STANDARD SPECIFICATIONS:

- Maximum 1.8 gpm @ 60 psi, 6.8 L/min @ 414 kPa
- Two-function aerator allows to switch between Soft Stream & Powerful Spray
- The high-arc, gooseneck design spout swivels 360 degrees for added convenience during everyday kitchen tasks
- Ergonomically designed metal handle with hot/cold temperature indicator
- Premium 35mm ceramic cartridge with diamond hard ceramic disc; tested over 500,000 cycles to ensure long-lasting leak-free use
- Leak Proof : 100% leak tested
- Single Hole Installation. All mounting hardware included
- Stainless Steel braided flexible supply hose with G1/2" ISO228/1 : 2000 standard connections

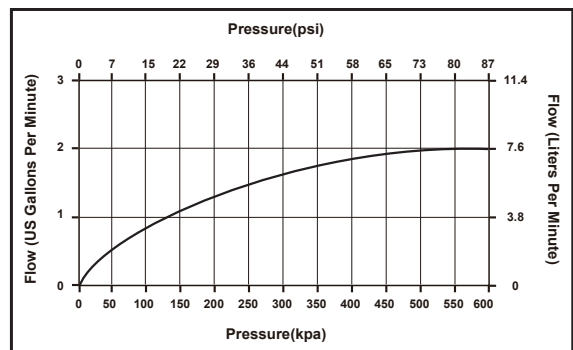

▲ Designate proper finish suffix / Designe los accesorios de acabado adecuados

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia

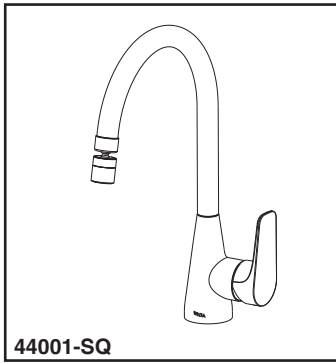

see what Delta can do<sup>SM</sup>

## KITCHEN FAUCET / GRIFO DE COCINA IXA JIVE

- SINGLE HANDLE DECK MOUNT KITCHEN FAUCET
- LLAVE DE AGUA/GRIFO MONOMANDO PARA COCINAS

Submitted Model No. / Número de Modelo Supuesto

### Specific Features / Característica Específica

ES

#### CARACTERÍSTICAS:

- Aireador multifunción

#### ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR:

- Máximo 2.0 gpm @ 60 psi, 7.6 L/min @ 414 kPa
- Mango en caída con doble función que permite alternar entre un chorro suave y un rociado potente con protección de contraflujo
- El arco elevado del tubo de descarga, con un diseño de tipo cuello de cisne, gira 360 grados para mayor comodidad durante las tareas diarias de la cocina
- Mango metálico de diseño ergonómico con indicador de temperatura caliente/fría
- Cartucho cerámico premium de Ø35 mm con disco de cerámica dura de diamante; se le han realizado pruebas por 500 000 ciclos a fin de garantizar un funcionamiento sin fugas a largo plazo
- A prueba de fugas: 100 % comprobado a prueba de fugas
- Instalación en un solo orificio. Todas las piezas necesarias para su montaje vienen incluidas
- Manguera de suministro flexible de acero inoxidable trenzado con G1/2" ISO228/1: 2000 conexiones estándar

▲ Designate proper finish suffix / Diseñe los accesorios de acabado adecuados

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia