


MODELO SPA HARMONY  CODIGO SPAHE  CANTIDAD DE PERSONAS HASTA 3 PERSONAS LONGITUD 182 mm  ANCHO ALTURA 77 mm  MATERIAL ACRILICO SANITARIO REFUERZO RESINA Y FIBRA DE VIDRIO COLORES BLANCO O MARMORIZADO TENSIÓN 220 V CALEFACCIÓN ELECTRICO 5.000 WATS  TIEMPO DE CALENTAMIENTO
CODIGO  SPAHE  CANTIDAD DE PERSONAS  HASTA 3 PERSONAS  LONGITUD  182 mm  ANCHO  ANCHO  140 mm  ALTURA  77 mm  MATERIAL  ACRILICO SANITARIO  REFUERZO  RESINA Y FIBRA DE VIDRIO  COLORES  BLANCO O MARMORIZADO  TENSIÓN  220 V  CALEFACCIÓN  ELECTRICO 5.000 WATS
CANTIDAD DE PERSONAS  LONGITUD  182 mm  ANCHO  140 mm  ALTURA  77 mm  MATERIAL  ACRILICO SANITARIO  REFUERZO  RESINA Y FIBRA DE VIDRIO  COLORES  BLANCO O MARMORIZADO  TENSIÓN  220 V  CALEFACCIÓN  ELECTRICO 5.000 WATS
LONGITUD  ANCHO  ANCHO  140 mm  77 mm  MATERIAL  ACRILICO SANITARIO  REFUERZO  RESINA Y FIBRA DE VIDRIO  COLORES  BLANCO O MARMORIZADO  TENSIÓN  220 V  CALEFACCIÓN  ELECTRICO 5.000 WATS
ANCHO  ALTURA  77 mm  MATERIAL  ACRILICO SANITARIO  REFUERZO  RESINA Y FIBRA DE VIDRIO  COLORES  BLANCO O MARMORIZADO  TENSIÓN  220 V  CALEFACCIÓN  ELECTRICO 5.000 WATS
ALTURA 77 mm  MATERIAL ACRILICO SANITARIO  REFUERZO RESINA Y FIBRA DE VIDRIO  COLORES BLANCO O MARMORIZADO  TENSIÓN 220 V  CALEFACCIÓN ELECTRICO 5.000 WATS
MATERIAL ACRILICO SANITARIO  REFUERZO RESINA Y FIBRA DE VIDRIO  COLORES BLANCO O MARMORIZADO  TENSIÓN 220 V  CALEFACCIÓN ELECTRICO 5.000 WATS  TIEMPO DE CALENTAMIENTO
REFUERZO RESINA Y FIBRA DE VIDRIO  COLORES BLANCO O MARMORIZADO  TENSIÓN 220 V  CALEFACCIÓN ELECTRICO 5.000 WATS  TIEMPO DE CALENTAMIENTO
COLORES  BLANCO O MARMORIZADO  TENSIÓN  220 V  CALEFACCIÓN  ELECTRICO 5.000 WATS  TIEMPO DE CALENTAMIENTO
TENSIÓN 220 V  CALEFACCIÓN ELECTRICO 5.000 WATS  TIEMPO DE CALENTAMIENTO
CALEFACCIÓN ELECTRICO 5.000 WATS  TIEMPO DE CALENTAMIENTO
TIEMPO DE CALENTAMIENTO
TIEMPO DE CALENTAMIENTO 10° EM 1,3 HORA
7
CONTROL DE LA TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE HASTA 40° TEMPERATURA
MOTOBOMBA 1 - MOTOBOMBA DE 1.0 HP
CONSUMO TOTAL 6.600 WATS
CHORROS 13 CHORROS ACERO INOXIDABLE 304
ALMOHADAS 3
VOLUMEN TOTAL 450 LITROS
TIPO DE EMBALAJE CAJA DE MADERA PALETIZADO.
PESO SIN EMBALAJE 70 KG.
PESO CON EMBALAJE 120 KG.
PESO TOTAL CON AGUA 1015KG
TEMPERATURA MÁXIMA 40°
ENTRADA DE AGUA 1/2" ROSCA BSP
ANTI-DESBORDAMIENTO 20mm
SALIDA DE AGUA 20 mm
FILTRADO CARTUCHO LAVABLE



## **HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO**



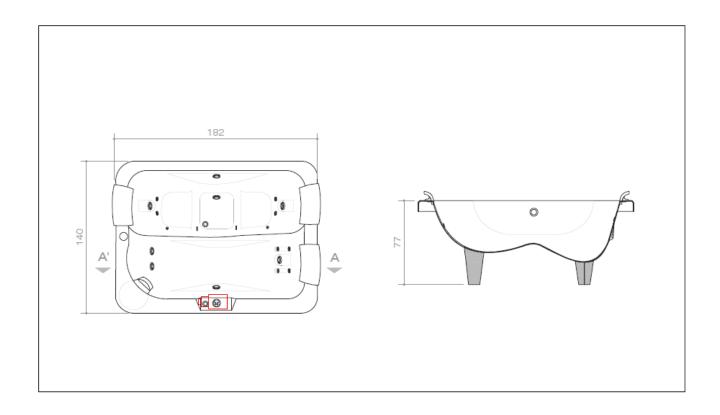

•			
Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	premium 34 Jatos/ chorros	advantage 17 Jatos/ chorros	exclusive 13 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano Acrílico antibacteriano	~	~	1
Jatos em Inox Chorros en acero inaxidable	<b>/</b>	~	1
Filtro de Cartucho	~	~	/
Motobomba(s) Silenciosa(s)	<b>/</b>	~	1
Arejador / Aireador	~	~	/
Entrada e saída de água Entrada y salida de agua	/	~	1
Aquecedor elétrico 5000W Calentador eléctrico de 5000W	~	~	/
Travesseiro(s) (pretos) Almohadas(s) (negras)	~	~	1
Blower / Soplador	10 unidades	-	-
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	2 pontos 2 puntos	2 pontos 2 puntos	1 ponto 1 punto
Ozonizador / Ozoniator	~	~	-
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem Panel electrónico con control del ciclo de filtrado	~	-	-
Acionamento eletrônico / pneumático Accionamento electrónico / neumático	-	/	1
Capa de proteção Térmica Cubierta de protección térmica	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento Faldón / Deck	Opcional	Opcional	Opcional