


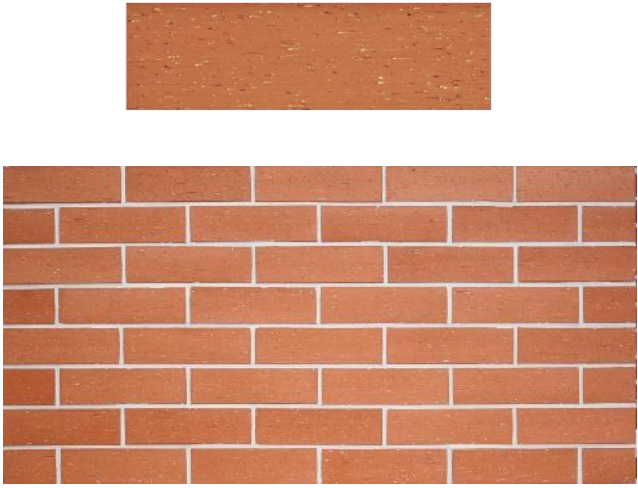

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

FICHA TECNICA COMERCIAL DEL PRODUCTO

Nombre del producto: FACHALETA	Textura: RUSTICA	Color: ROJO
Tono(s): T1	Calidades: EXPORTACIÓN	
		

CARACTERISTICAS

Absorción de agua (%) : 3 – 5 * <small>SEGÚN NORMA ISO 10545-3</small>	Resistencia a la compresión (Kg / cm.²) : ≥ 140 * <small>SEGÚN NORMA ISO 10545-4</small>
Resistencia a la flexión (N/mm²) : ≥ 14 * <small>SEGÚN NORMA ISO 10545-4</small>	Tráfico : 4 * <small>SEGÚN NORMA ISO 10545-7</small>
Resistencia a la abrasión profunda : < 275 mm ³ * <small>SEGÚN NORMA ISO 10545-6</small>	Ortogonalidad : +/- 1.0 % * <small>SEGÚN NORMA ISO 10545-2</small>
Planaridad : No aplica para superficie irregular*	Variación del espesor : < 5.0 % * <small>SEGÚN NORMA ISO 10545-2</small>
Variación de tamaño : +/- 1.0 % <small>SEGÚN NORMA ISO 10545-2</small>	Rectinilidad de los lados : Para formatos de bordes Irregulares no aplica*
USOS : Interiores y exteriores	

* Datos obtenidos por laboratorio

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Termoencogible (T): X	Caja de cartón (C):
-----------------------	---------------------

Formato – cms.	Und. x (T/C)	Und. x m ²	m ² x (T/C)	Und. x m.l	
7 * 25 aprox.	56	56 aprox.	1.0 aprox.	NO APLICA	
Kg. x und.	Kg. x (T/C)	Kg. x m ²	Kg. x estiba	(T/C) x estiba	m ² x estiba
0,31 aprox.	17,8 aprox.	17,8 aprox.	1709 aprox.	96	96 m ²

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR: